

A 800 CC

halbautomatischer Dreharmwickler

Standardausstattung


- Frequenzumrichter für Dreharmgeschwindigkeit
- Frequenzumrichter für Folienschlitten
- Frequenzumrichter für Hubschlitten
- Anzahl der Kopf-Bodenwicklungen frei wählbar
- 4 Verpackungszyklen (Kreuzspiralwicklung, Spiralwicklung von unten nach oben, Spiralwicklung von oben nach unten, Kreuzspiralwicklung wasserdicht mit Deckblatt)
- 32 Wickelprogramme abspeicherbar
- **Absturzsicherung für Folienlift**
- akustisches Signal bei Maschinenstart
- automatische Packguthöhenerfassung durch Lichttaster
- ein Steuer-/Schaltkasten mit Steuerung
- **Überwachung des Gefahrenbereiches durch Lichtschranke**
- Sonderabmessungen, sowie Ausführung in Edelstahl möglich
- Gegenplattenschweißsystem
- Banderoleneinrichtung am Stretchkopf
- **Fernbedienung**

Technische Daten

- Dreharmgeschwindigkeit: 3 - 12 U/min
- max. Wickelhöhe: 2.400 mm
- max. Palettengröße: 1.200 x 1.200 mm
- maximal: bis zu 30 Paletten pro Stunde
- Folienschlittengeschwindigkeit: frequenzgeregelt
- motorische Vorreckung (Prestretch bis 300 % möglich)
- Anschluss: 230 V / 50 Hz / N + PE

Folienvorrecksystem

mit motorischer Folienvorreckung bis zu 300%, durch frequenzgeregelttem motorischen Antrieb

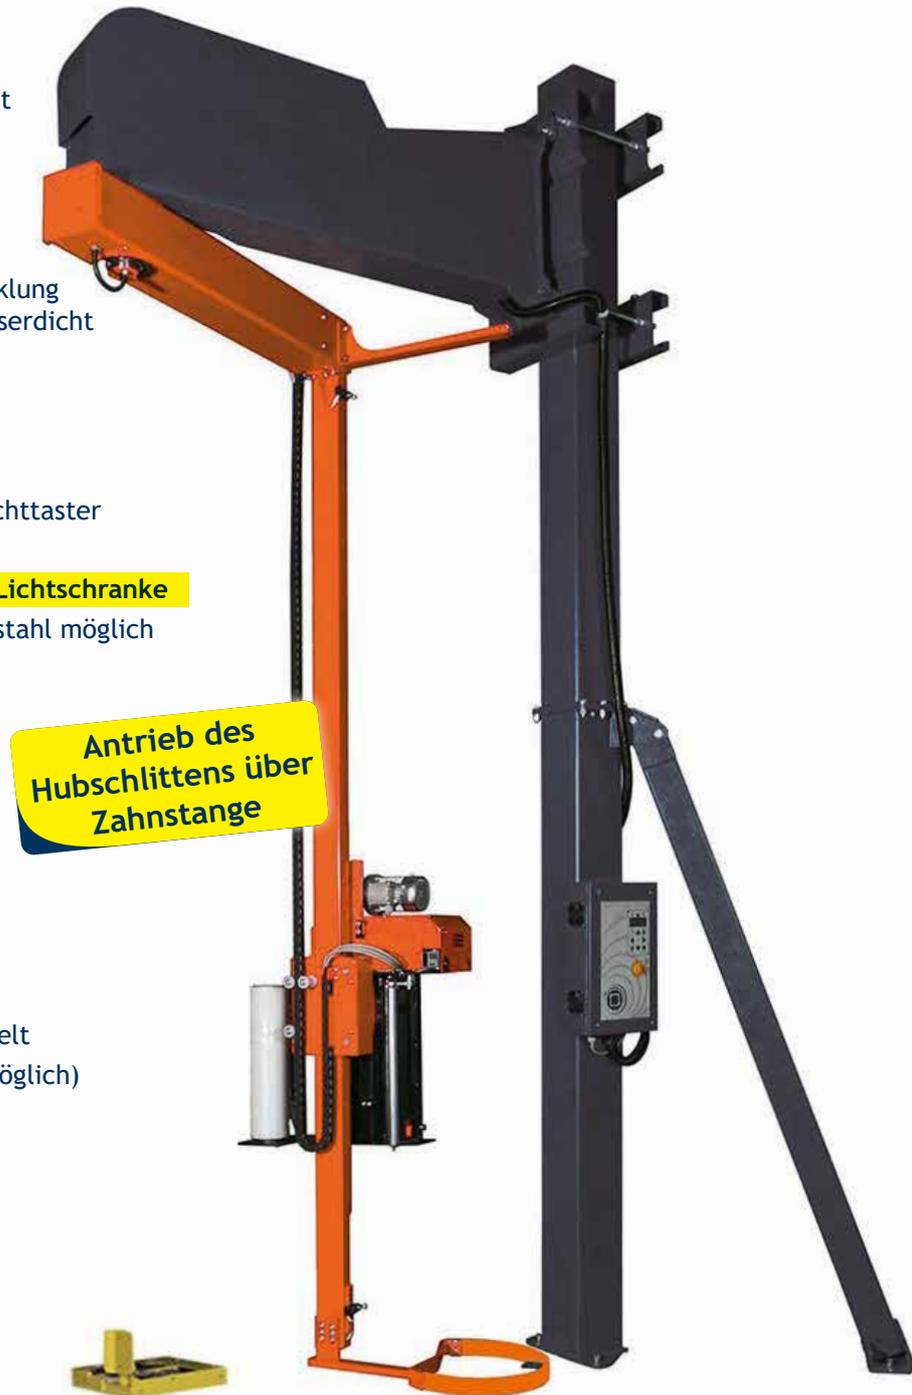

PAUL HILDEBRANDT AG

Lise-Meitner-Straße 1
24558 Henstedt-Ulzburg
Tel.: 04193 - 994 - 5

henstedt-ulzburg@hildebrandt.de

Hildebrandt.de



 **Hildebrandt**
Packende Welten