

NewAir I.B.[®] Flex

nachhaltiges, kompaktes Luftpolstersystem

für die Produktion unterschiedlicher Luftkissentypen

- kann mit einer Vielzahl unterschiedlicher Folientypen betrieben werden
- Stromanschluss erforderlich (220 V)
- Geschwindigkeit: bis zu 30 m/min
- geringer Platzbedarf durch kompakte Abmessungen (LxBxH: 74 x 66 x 48 cm)
- Gewicht: 29 kg (ohne Ständer und Materialrolle)
- besonders langlebig durch hochwertige Materialien

optionales Zubehör

- Systemständer und Rollenwickler
- Instasheeter™ Folienschneidesystem
- Jet Stream® Zuführungssystem
- Systemlifter



NewAir I.B.[®] Flex-Folien mit Sperrschicht

- besonders dünn (ab 19 µm)
- mind. 30% Recyclinganteil
- zu 100% recyclingfähig

Abbildung zeigt optionales Zubehör (Systemständer und Rollenwickler)



Folientypen

- NewAir I.B.[®] -Folien mit Sperrschicht



(weitere Folientypen auf Anfrage)

Die Sperrschicht macht den Unterschied

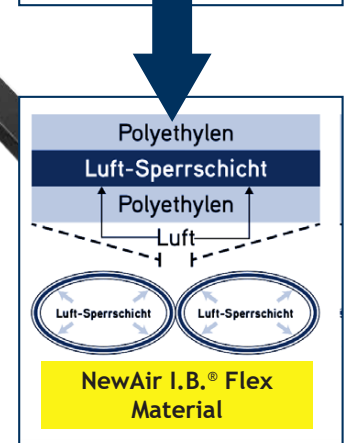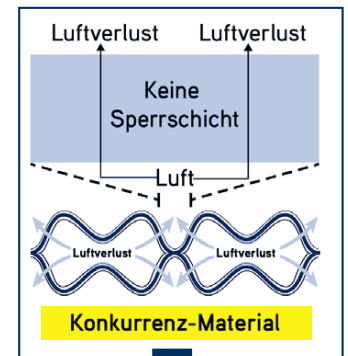

Klicken oder scannen Sie den QR-Code für Infos zum Produkt und Ansprechpartner in Ihrer Nähe.



Hildebrandt.de

